


親鋼ロープ

| 品名    | 品番     | L   | 色別 | 品名    | 品番     | L   | 色別 |
|-------|--------|-----|----|-------|--------|-----|----|
| 親鋼ロープ | OZR6M  | 6M  | 白  | 親鋼ロープ | OZR15M | 15M | 青  |
|       | OZR8M  | 8M  | 緑  |       | OZR20M | 20M | 赤  |
|       | OZR10M | 10M | 黄  |       | OZR30M | 30M | 黒  |
|       | OZR12M | 12M | 橙  |       |        |     |    |

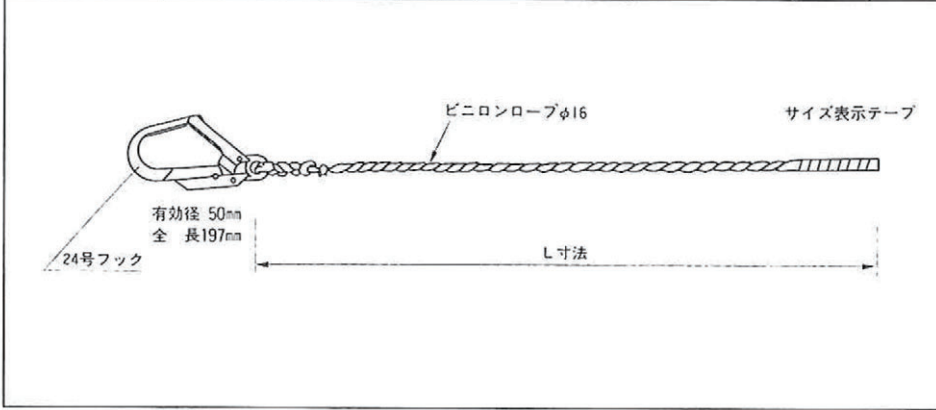


ロープの性能表

| 測定項目         | ロープの直径 16mm           |             |
|--------------|-----------------------|-------------|
|              | 素材 ポリエステル紡績糸 (パーロック糸) |             |
| 破断の強さ kN(tf) | 乾                     | 34.3(3.5)以上 |
|              | 湿                     | 31.4(3.2)以上 |
| 破断伸度 %       | 乾                     | 25以下        |
|              | 湿                     | 26以下        |

試験方法 JISL2707

キョーワロック (親鋼緊張器)

| 品名      | 品番    | 重量    | 許容荷重           |
|---------|-------|-------|----------------|
| キョーワロック | KLOCK | 1.4kg | 11.5KN(1173kg) |

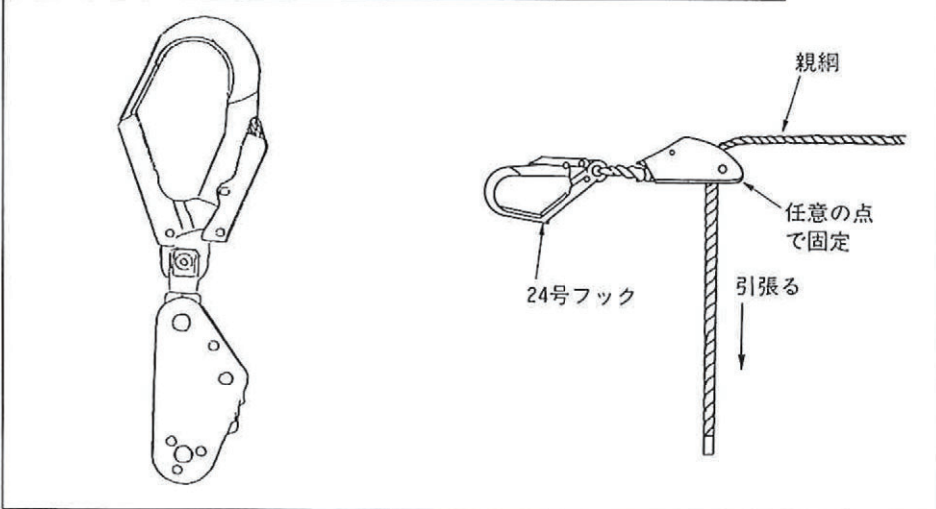


親鋼設定時の

- タルミを防止します。
- 取付手間・時間の省力化が出来ます。
- ムダな親鋼の寸法をカットします。
- 作業所の美観に役立ちます。

ロリップ

| 品名   | 品番    | 重量     |
|------|-------|--------|
| ロリップ | ROPIP | 1.04kg |

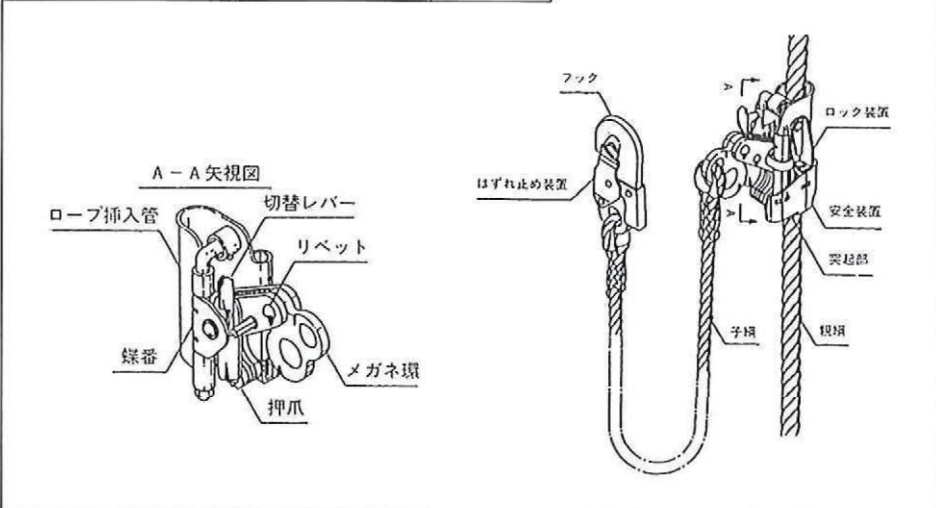

- このロリップは、昇降時や定位置作業時に安全帯のD環と連結し、墜落を防止する器具です。