斜面用ブラケット

キャットウォーク

特　長

- あらいる勾配に対応出来ます。
- 横バタに取付けができるので、作業がスピーディーです。
- 折りたたみができるので、在庫スペース・輸送コストが低減出来ます。
- 軽量なため、持ち運びが容易です。

注意事項

- 手摺り柱と手摺及び中桟は、必ずクランプにて緊結して下さい。
- キャットハンガーを使用した場合は、浮き上がり防止具を固定側へ、また横バタピッチを600㎜以内でご使用下さい。
- 軽作業用足場として製作してありますので、資材の積載はしないでください。

許容荷重

980N（100kg）

品　名	品　番	重　量
キャットウォーク	CATW	8.5kg

形状・寸法

穴位置	角　度	使用勾配
A	0°	直
B	6°	1分
C	12°	2分
D	18°	3分
E	23°	4分、5分
F	28°	6分
G	34°	7分
H	39°	8分

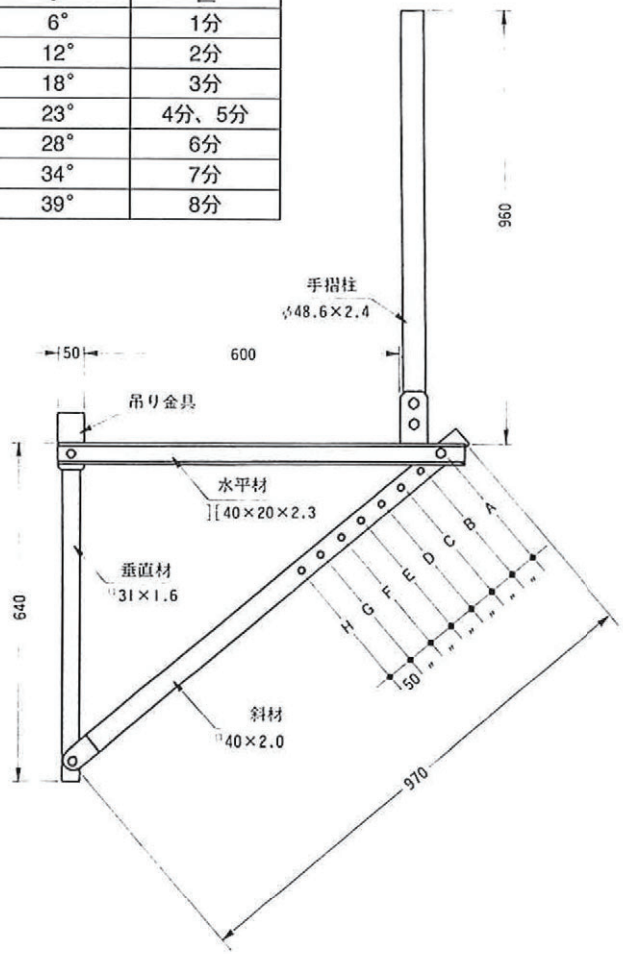

取付け・取り外し時



使用時



品　名	品　番	重　量
キャットハンガーK	CATWK	0.91kg
キャットハンガーP	CATWP	0.9kg
キャットハンガーU金具	CATWU	0.4kg

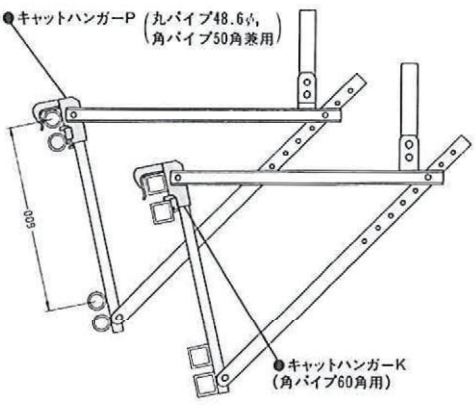
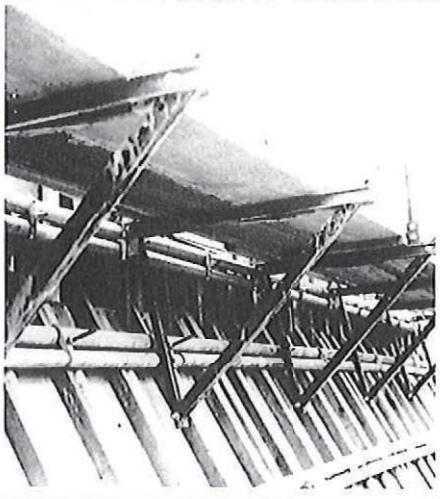
●砂防ダム・擁壁型枠等の足場