

キャスターゲート 取り寄せ品

—SRGシリーズ—


ストロングゲート (スチール製キャスターゲート)

軽量!
パネル専用キャスターゲート


SRG9型 (H3.0) パネル専用タイプ <エコパネルボード使用>

従来のXプレスに補強材を加え、強度が上がりました。又、環境保全にふさわしいエコパネルボードを使用しています。

SRG9型 (H3.0) -72

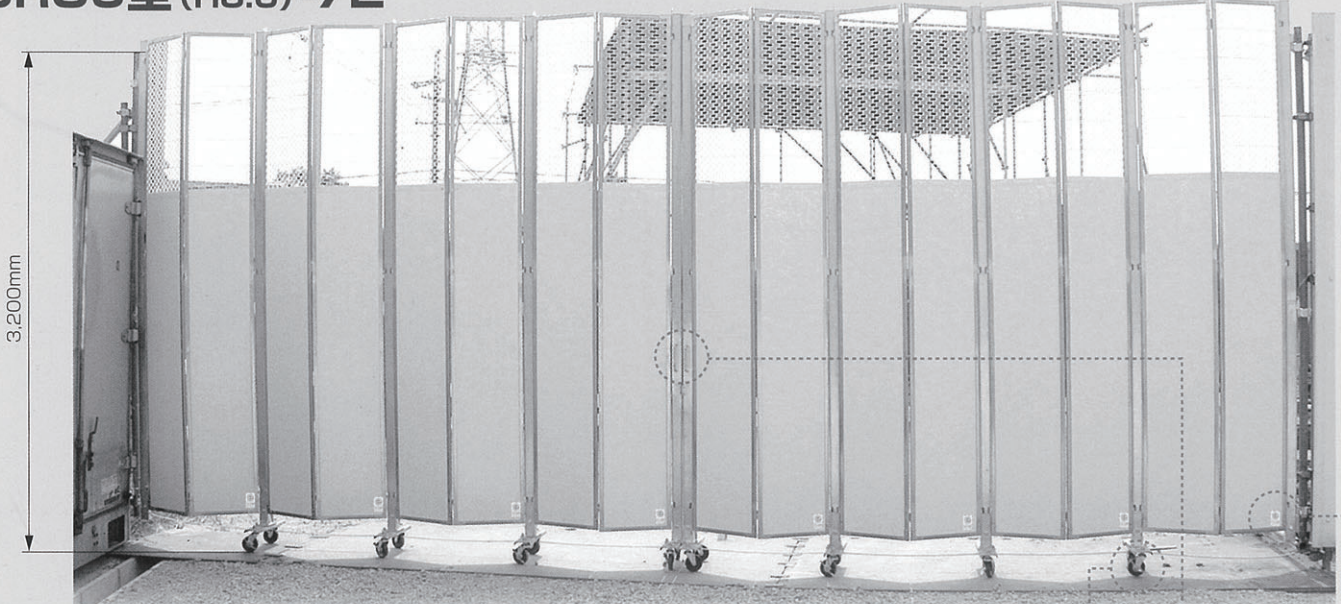


取っ手、錠かけ金具

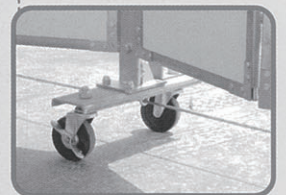

キャスター下部 ワイヤー通し

裏側




片開き用クランプ



Xプレス補強材



単管受けフック

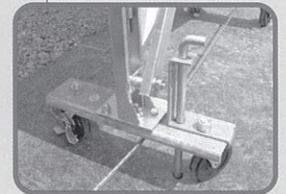

キャスター下部 落とし棒

単位mm

■SRG9 (H3.0) シリーズゲート仕様

品番		単管芯々	折りたたみ幅	有効間口	重量(kg)
SRG9 (H3.0)	27 片開き	2,700	330	2,370	118.1
	36 片開き	3,600	420	3,180	154.0
	45 片開き	4,500	520	3,980	192.0
	54 両開き	5,400	330+330	4,740	236.2
	63 両開き	6,300	330+420	5,550	272.1
	72 両開き	7,200	420+420	6,360	308.0

品番		単管芯々	折りたたみ幅	有効間口	重量(kg)
SRG9 (H3.0)	81 両開き	8,100	420+520	7,160	346.0
	90 両開き	9,000	520+520	7,960	384.0
	99 両開き	9,900	520+610	8,770	419.4
	108 両開き	10,800	610+610	9,580	454.8
	117 両開き	11,700	610+700	10,390	490.8
	126 両開き	12,600	700+700	11,200	526.8

※パネルを外して使用することはできません。

SRG9型 (H2.0) パネル専用タイプ <エコパネルボード使用> SRG9-72



■SRG9 (H2.0) シリーズゲート仕様

品番		単管芯々	折りたたみ幅	有効間口	重量(kg)
SRG9 (H2.0)	27 片開き	2,700	260	2,440	80.9
	36 片開き	3,600	310	3,290	103.4
	45 片開き	4,500	385	4,115	130.0
	54 両開き	5,400	260+260	4,880	161.8
	63 両開き	6,300	260+310	5,730	184.3
	72 両開き	7,200	310+310	6,580	206.8

単位mm

品番		単管芯々	折りたたみ幅	有効間口	重量(kg)
SRG9 (H2.0)	81 両開き	8,100	310+385	7,405	233.4
	90 両開き	9,000	385+385	8,230	260.0
	99 両開き	9,900	385+450	9,065	282.3
	108 両開き	10,800	450+450	9,900	304.6
	117 両開き	11,700	450+500	10,750	330.7
	126 両開き	12,600	500+500	11,600	356.8

財団法人日本環境協会エコマーク事務局認定 エコパネルボード使用



- ストロングゲートのパネル部材に、周辺環境の保全と美化にふさわしいエコパネルボードを採用しております。
- このボードは財団法人日本環境協会エコマーク事務局からエコマーク商品として認定(認定番号09 118 015)されており、使用後は回収→リサイクルされます。